

Tampão circular fabricado conforme norma NBR 10160, classe D400, composto de tampa e telar confeccionados em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 6916 CL 42012. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa, carga de controle de 400kN, tampa articulada por dupla rótula com ângulo de abertura 130° e travamento a 90°. Caixa de manobra na parte frontal da tampa e anel de apoio em elastômero.

Item opcional:


- Trava antiabertura através de chave codificada.

Tampão para tráfego intenso, de grande abertura, adaptado à passagem de equipamentos de maior porte dentro de caixas ou câmaras subterrâneas. Dupla articulação por rótula guiando com precisão a tampa, com abertura a 130° e bloqueio de segurança a 90° prevenindo o fechamento acidental.

Características

- Fabricado em ferro fundido dúctil, classe D400 (ruptura > 400 kN);
- Articulação dupla por rótulas com abertura de 130° e bloqueio de segurança a 90°;
- Abertura livre de 800mm, facilitando a entrada nas caixas subterrâneas;
- Anel em elastômero, antirruído e antivibração, para apoio da tampa;
- Anéis de levantamento integrados ao telar;
- Caixa de manobra a 35°, totalmente estanque, proporcionando uma abertura ergonômica da tampa com alavanca ou picareta.



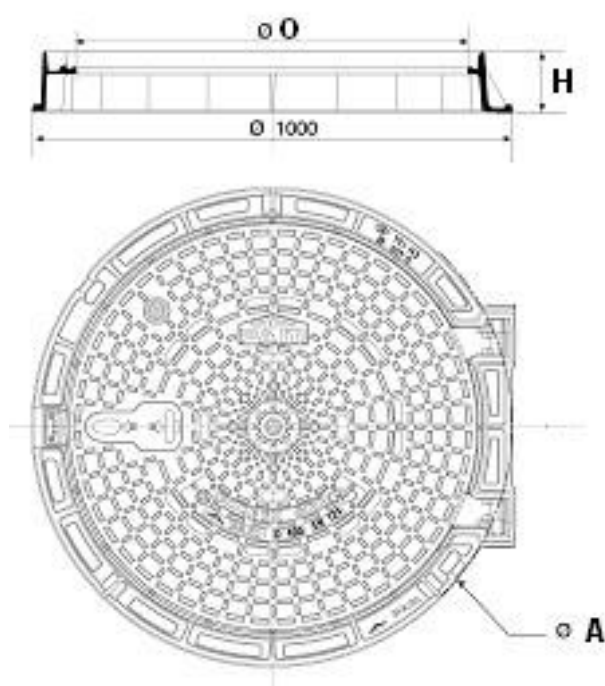

Modelo	Diâmetro telar (mm)	Altura telar (mm)	Abertura livre (mm)	Conjunto peso (kg)	Tampa peso (kg)
PAMREX 800	1000	125	800	118	71
PAMREX 800 Ventilado	1000	125	800	117	70